

AZH-106
HERMETIKUS
ALKONYKAPCSOLÓ



5 19 0 8 3 1 2 4 5 9 1 0 7 8 >

Rendeltetés

Az AZH-106 alkonykapcsoló rendeltetése: az utcák, terek, kirakatok, reklámok és más objektumok megvilágításának bekapcsolása alkonyatkor, és annak kikapcsolása hajnalban.

Működés

Helyezzük az alkonykapcsolót olyan helyre, ahol folyamatosan éri természetes fény, amely változásának hatására a kapcsoló be/ki fogja kapcsolni a megvilágítást. Potméter segítségével állítsuk be a megvilágítás bekapcsolásának idejét. A „hold” ☾ irányába való tekeréssel késleltethetjük, a „nap” ☀ irányába való tekeréssel előre hozhatjuk a bekapcsolást. Az automata bekapcsolást késleltető berendezése segít kiküszöbölni az alkonykapcsolóra ható különféle zavaró tényezőket (pl. atmoszférikus kisülések).

Bekötés


1. Rögzítsük az alkonykapcsolót függőlegesen (vezetékekkel lefelé)
2. Feszültségmentesítsük a hálózatot.

3. Csatlakoztassuk a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint a hermetikus bekötődobozban.
 4. Távolítsuk el a potmétert védő gumidugót.
 5. Lapos csavarhúzóval (4 mm) állítsuk be a bekapcsolási küszöböt.
 6. Az idő beállítása után helyezzük vissza gumidugót.
- Nagyobb teljesítmény esetén használjunk kontaktort az F&F ST jelű sorozatból!!!**

Műszaki adatok

tápfeszültség	230V AC
terhelés	16A
kapcsolási tartomány	2÷1000Lx
gyári beállítás	kb. 7Lx
histerézis	kb. 15Lx
bekapcsolási késleltetés	1÷15sec
kikapcsolási késleltetés	10÷30sec
áramfelvétel	0,56W
a vezeték hossza	3×0,75mm ² ; l=0,8m
üzemhőmérséklet	-25÷50°C
méret	50×67×26mm
szereghetőség	2 db csavar
védelemfokozat	IP65

Bekötési rajz

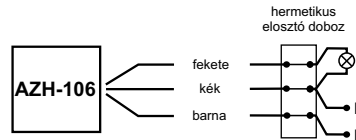

A081022